

Seit über 100 Jahren

Stativkatalog 2015

STATIVSERIE	Seite
- Coloured Pod	2
- Tourism Tripods TT	4
- Black Magic	6
- StabiLux	8
- SuproLux	10
- Perfect Pro II	14
- Professional	16
- Pro Line	17
- PromoLux	18
- Action Line	20
- Köpfe + Zubehör	21
- Videostative	24
- Kompakt + Tischstative	26

COLOURED POD



ie Coloured Pod bestechen durch ihre schlanke Form und dadurch, dass die Stative relativ leicht sind. Sowohl Schenkel als auch die Mittelsäule sind verdrehsicher. Alle drei Schenkel sind mit einer Schaumummantelung versehen.

Der hochwertige Kugelkopf bietet neben der Panoramafunktion eine komfortable Einknopfbedienung mit leichter Vorfriktion. Eine integrierte Wasserwaage und eine Libelle in der Kameragrundplatte ermöglichen eine präzise Ausrichtung. Eine Inbusmadenschraube dient zur Verdrehsicherung des Kopfes. Die große Kamera-Schnellwechsel-Platte ermöglicht eine flexiblere, großflächigere Positionierung der Kamera.



Mono mit Kopf: Max.Höhe: 155 cm inkl. Mittelsäule Max.Höhe: 128 cm ohne Mittelsäule

Mono ohne Kopf: Max.Höhe: 145 cm inkl. Mittelsäule Max.Höhe: 118,5 cm ohne Mittelsäule









Coloured Pod

Art.No Farbe

























Schwarz Blau Rot CP-8

CP-1 CP-2 148 cm

36 cm

38 cm

25 mm

1620 g

6 kg

Art. 2256

COLOURED POD





Packmaß nur 38 cm Coloured Pod Blau Art.Nr. CP-2



Das integrierte Einbeinstativ macht dieses Allroundtalent flexibel und universell einsetzbar. Durch einen intelligenten Klappmechanismus wird das Transportmaß auf nur 38 cm reduziert und kann angenehm in der mitgelieferten gepolsterten Tragetasche mitgeführt werden.

Die Mittelsäule ist mit einem integrierten, gefederten Lasthaken ausgestattet. Die Gummifüße sind ideal für sensible Untergründe.





TOURISM TRIPOD TT-1



TOURISM TRIPOD TT-3





TourismTripod Art.No























TT-1 152 cm 32 cm 32 cm 23 mm 990 g 6 Kg Art. 2230 1130 g Art. 2230 TT-3 178 cm 36 cm 36 cm 23 mm 6 Kg

BLACK MAGIC



BLACK MAGIC



Die Black Magic

Stative bestechen durch ihren aktuellen Look, geringe Gewichte und gute Ausstattungsdetails.

Sowohl Schenkel als auch die Mittelsäulen sind verdrehsicher ausgelegt. Griffschaum optimiert die Haptik aller drei Schenkel und komfortabel bedienbare Kugelköpfe und 3-Wege-Neiger mit Schnell-Wechselplatten bieten Panorama- und Schwenkfunktionen. Schnellklemmen zur Höhenfixierung der Schenkelrohre sind schnell und komfortabel bedienbar und beim HD auch nachjustierbar.

Alle Modelle bieten diverse Wasserwaagen und Libellen zur optimalen Ausrichtung der Kamera.

Die Modelle I und II, für den gehobenen Amateuranwender, bieten auch Kurzsäulen für Aufnahmen aus der Froschperspektive und das HD (für Heavy Duty) lässt sich vom Profianwender gerne mit schwerem Equipment bis 20 Kg belasten.





StabiLux

ür unsere StabiLux-Modelle wurden speziell geformte Aluminium-Profile verwendet, die eine höhere Verwindungssteifigkeit bei geringem Gewicht bieten. Besonders der anspruchsvolle Hobby-Anwender wird diese Eigenschaften lieben, da die Gewichtsreduzierung dem Outdoor-Einsatz entgegenkommt. Die Stabilität lässt ebenfalls nichts zu wünschen übrig und bietet, je nach Modell, eine Tragfähigkeit von bis zu 4 kg bei einem Eigengewicht von nur 1550 g.

nsere StabiLux-Stative werden komplett mit einem von drei Köpfen angeboten, die auch einzeln erhältlich sind: ein 3-Wege Neiger mit einzeln fixierbaren Bewegungsebenen und doppelt gesicherter Schnellwechselplatte für eine fest zu definierende Kamerapositionierung; ein 2-Wege Video-Neiger mit Führungshebel für besonders sauber geführte Panorama-Schwenks, mit austauschbarer Schnellwechselplatte; ein Kugelkopf mit großer Fixierschraube, zusätzlicher Panoramafunktion und Schnellwechselplatte.

Beinsegmente, die in drei Anschlagswinkeln fixierbar sind, ermöglichen ein freies Ausrichten des Stativs - auch bei unwegsamem Untergrund. Eine kurze Mittelsäule für Aufnahmen aus der Froschperspektive lässt sich optional erwerben. Die verdrehsichere und umsteckbare Mittelsäule mit gefedertem Gewichtshaken kann mit den verwendeten Köpfen auch für Repros, Sach-, Tabletop- und Nahaufnahmen genutzt werden. Die maximal erreichbaren Arbeitshöhen von bis zu 180 cm und die minimalen von 43-50 cm sorgen für hohe Flexibilität im Einsatz.





StabiLux








Bei der Herstellung unserer SuproLux-Stative wurden spezielle optimierte Aluminium-Rohrkomponenten verwendet. Das Ergebnis überzeugt: Die Stative sind gleichzeitig robust und leicht - zwei Eigenschaften, die von wertvoller Bedeutung für den Anwender sind. Nachjustierbare Schnellklemmen, die auch mit Handschuhen problemlos zu bedienen sind, ermöglichen eine schnelle Einsatzbereitschaft.

ie SuproLux Stative werden komplett mit einem von drei Köpfen angeboten: 3-Wege-Neiger, 2-Wege-Videoneiger und Kugelkopf. Der 3-Wege-Neiger, siehe Abb. oben, mit einzeln fixierbaren Bewegungsebenen und doppelt gesicherter Schnellwechselplatte ist für eine fest zu definierende Kamerapositionierung geeignet. Alle Köpfe sind auch einzeln erhältlich, Details finden Sie auf Seite 6.

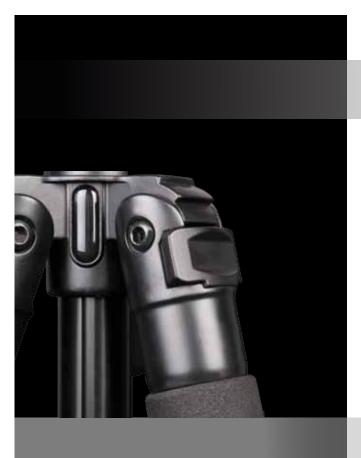



ie verdrehsichere und wendbare Mittelsäule ist mit einer griffigen, presssicheren Buchsenschraube sowie mit einem gefederten Gewichtshaken ausgestattet. Mit ihr und der zusätzlich mitgelieferten Kurzmittelsäule sind Repros, Sach-, Tabletop- und Nahaufnahmen problemlos realisierbar.

Die SuproLux-Stative erreichen eine maximale Höhe von annähernd 190 cm, die mitgelieferte Kurzmittelsäule ermöglicht eine minimale Montagehöhe von 25 bis 32,5 cm. Diese flexiblen Arbeitshöhen garantieren zusammen mit dem 3-fach einstellbaren Schenkelanschlag höchste Universalität im Einsatz.









Der Kugelkopf ist mit großer Fixierschraube, zusätzlicher Panoramafunktion und doppelt gesicherter Schnellwechselplatte ausgestattet. Die SuproLux-Modelle werden mit 3 verschiedenen Köpfen angeboten. Der Video-Neiger rechts ist sowohl für Foto - als auch für Videokameras geeignet. Der Führungshebel ermöglicht sanfte, ruckfreie und sauber ausgeführte Panorama-Schwenkbewegungen.

Die flach aufliegenden, rutschhemmenden Gummifüße besitzen versenkbare Stahlspikes - so ist ein sicherer Stand auf diversen Untergründen gewährleistet.







Die SuproLux Dreibein-Stative gibt es in 2 Modell-Varianten: Die SuproLux I verfügen über 3 Beinsegmente und einem Oberrohrdurchmesser von 28 mm. Sie realisieren mit dem 3-Wege-Neiger eine maximale Arbeitshöhe von 170,5 cm.

Die SuproLux II sind geschlossen sogar noch etwas kompakter als die SuproLux I, besitzen jedoch 4 Beinsegmente und der Oberrohrdurchmesser beträgt 32 mm. Eine beachtliche maximale Höhe von fast 190 cm wird mit dem 3-Wege-Neiger erreicht.

Das Mono-Stativ wird mit oder ohne Kugelkopf geliefert. Es hat einen Oberrohr-Durchmesser von 32 mm und 5 Beinsegmente. Die griffigen Schnellklemmen sind ein seit Jahren bewährtes Konzept.



SuproLux Mono Art.Nr. 3371-M



Damit jeder handelsübliche Neiger oder Kugelkopf montiert werden kann, verfügt die Montage-Grundplatte aller 3-Bein-Stative über eine 3/8" Schraube. Das Mono-Stativ besitzt eine wandelbare Schraube von 3/8" auf 1/4".

Supro Stativ	Lux Art.Nr.	$ \mathcal{K} $	*		/	$\boxed{\emptyset^{\rightarrow\prime}}$	<u></u>					
I Pan	3370-P	170,5 cm	32,5 cm	78,5 cm	3	28 mm	2	-	2700 g	5 kg	✓	3375-P
I Video	3370-V	166 cm	28 cm	74 cm	3	28 mm	✓	✓	2480 g	4,5 kg	✓	3355-V
I Kugel	3370-K	167 cm	29 cm	75 cm	3	28 mm	2	-	2460 g	4,5 kg	✓	3375-K
II Pan	3371-P	189,5 cm	29,5 cm	76,5 cm	4	32 mm	2	-	3220 g	5 kg	✓	3375-P
II Video	3371-V	185 cm	25 cm	72 cm	4	32 mm	✓	✓	3000 g	4,5 kg	✓	3355-V
II Kugel	3371-K	186 cm	26 cm	73 cm	4	32 mm	2	-	2980 g	4,5 kg	✓	3375-K
Mono	3371-M	177 cm	-	52 cm	5	32 mm	-	-	680 g	4,5 kg	✓	-
Mono Kugel	3371-MK	187 cm	-	62 cm	5	32 mm	✓	-	1160 g	4,5 kg	✓	3375-K

PERFECT PRO II

ie bewährten Perfect Pro STative wurden in einigen Punkten verbessert. Die Drehklemmen wurden kompakter und sicherer und die Füße wurden auf größere Flächen umgestellt. Die Materialien garantieren, wie bisher, optimale Stabilität, Robustheit und beste Vibrationsdämpfung. Desweiteren bleibt das Gewicht

Desweiteren bleibt das Gewicht nicht nur bei den Carbonmodellen enorm niedrig.

Die integrierte Tubus-Verdrehsicherung garantiert schnelles und sicheres Handling - es kann jede Klemme in jeder Reihenfolge benutzt werden. Die verbesserte Drehklemmung optimiert die Festigkeit um ca. 20 % und erlaubt ein schnelleres Fixieren und Lösen.

Der besonders griffig gestaltete Buchsenschraube mit Flügeln, zur Feststellung der Mittelsäule, macht die Höhenjustage besonders sicher. Die Mittelsäule ist ebenfalls verdrehsicher ausgerüstet und mit einem Auszieh-Sicherungsanschlag versehen.





Die schnell wendbare Mittelsäule ermöglicht durch einfaches Umstecken Makrofotografie im Beinhöhenbereich.





PERFECT PRO II










Der großflächige Gummifuß kann abgeschraubt und gegen einen Stahlspike ausgetauscht werden, der auch auf natürlichem Untergrund sicheren Halt garantiert. Bei empfindlichen Böden ist die bodenschonende Gummifuß-Version zu nutzen.







Damit jeder handelsübliche Neiger oder Kugelkopf montiert werden kann, verfügt die Montage-Grundplatte über eine Wendeschraube. Die 2-seitige Schraube besitzt ein 1/4" und ein 3/8" Gewinde.

Perfect Stativ	Pro Art.Nr.	\overline{A}			/	$\emptyset \rightarrow$	<u></u>					
Carbon	PP-284C	165 cm	19 cm	51,5 cm	4	28 mm	√	-	1620 g	10 kg	✓	-
Alu	PP-324A	172 cm	19 cm	55 cm	4	32 mm	✓	-	2530 g	12 kg	✓	-
Alu	PP-284A	165 cm	19 cm	51,5 cm	4	28 mm	✓	-	1920 g	10 kg	✓	-
Mono Carbon	PPM-324C	172 cm	-	53,5 cm	4	32 mm	-	-	600 g	8 kg		-
Mono Alu	PPM-324A	172 cm	-	53,5 cm	4	32 mm	-	-	700 g	8 kg		-

PROFESSIONAL

ie robuste Verarbeitung der seit Jahren bewährten Professional Line überzeugte mit ihren ausgefeilten Features und Möglichkeiten bietet mit ihrer herausragenden Ausstattung, den attraktiven Details und Lösungen und der damit verbundenen überzeugenden Vielseitigkeit ein großes Potenzial an fotografischen Einsatzmöglichkeiten - und das bei dem BILORA üblichen hervorragenden Preis-/ Leistungs-









3-fache Schenkel-Spreizung



Bodennah



Schnellklemmen



Profess Stativ	sional Art.Nr.	igwedge	*		/	\emptyset	<u></u>					
Mono	1119	172 cm	63 cm	63 cm	4	25,5 mm	1	-	1450 g	4 kg	✓	189
Combi II	1122	152 cm	43 cm	76 cm	3	25,5 mm	-	1	3000 g	5 kg	✓	189
Kugelkopf	1150	11,5 cm					1		695 g	4 kg		189

PRO-LINE



nsere Pro-Serie ist hervorragend für die Amateurfotografie geeignet. Die 3-Wege-Neiger sind gleichermaßen für Foto- als auch für Video-Kameras geeignet. Die speziell geformten Aluminium-Profile der Beinsegmente bieten in Verbindung mit der fixierbaren Mittelsäulen-Verstrebung eine hohe Verwindungssteifigkeit und einen hohen Verwacklungsschutz. Die Mittelsäule lässt sich zusätzlich als Einbeinstativ nutzen. Die Schnellklemmen ermöglichen einen flotten Aufbau und präzises Justieren der Schenkelauszüge und lassen sich auch im Winter mit Handschuhen bedienen.

Inkl. Einbein-Mittelsäule

Höhe Mono 925-M 171cm Höhe Mono 927-M 155cm






Der Komplett-Schaummantel der Oberrohre ermöglicht ein angenehmes Tragen - auch bei Kälte. Eine Tragfähigkeit von bis zu 2.5 kg bei einer

keit von bis zu 2,5 kg bei einem Eigengewicht von 1400 bis 1600 g lässt alle Amateurkameras problemlos zu.

Mit Hilfe der Libellen und der Wasserwaage wird die Ausrichtung des Stativs und der Kamera zum Kinderspiel. Bei beiden Modellen lässt sich die Mittelsäule als Einbeinstativ entnehmen

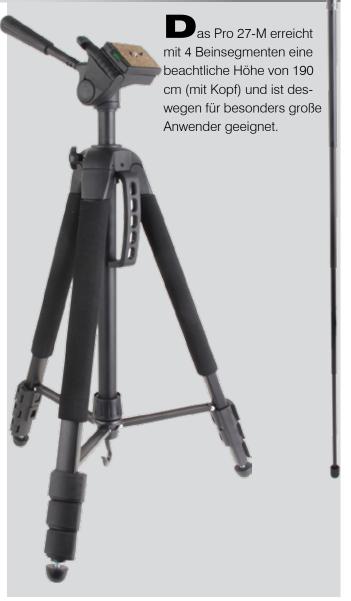

VitriLux Stativ	Art.Nr.	$[\uparrow]$		/	$ \rfloor \boxed{ \varnothing \rightarrow \prime } $	<u></u>					
Pro 25-M	925-M	152 cm	58 cm	3	25 mm	✓	✓	1400 g	2,5 kg	✓	188-N
Pro 27-M	927-M	190 cm	60 cm	4	27 mm	✓	✓	1600 g	2,5 kg	✓	188-N



Unsere PromoLux-Serie ist hervorragend für die Amateur-Fotografie geeignet. Sie umfasst drei Stative. Das kleinste besitzt ein rundes Oberrohr, während die beiden größeren Modelle über ein vierkantiges Profil-Rohr verfügen, das eine noch größere Verwindungssteifigkeit gewährleistet. Alle Modelle besitzen einen 3-D-Panorama-Kopf mit Schnellkupplung. Die Schnellklemmen ermöglichen einen zügigen Aufbau und ein präzises Fixieren der Schenkelauszüge.

PromoLux S

Art.Nr. 3311

ie Mittelsäule ist mit Kurbel zur Höheneinstellung ausgerüstet. Die Schenkel sind mit einer Schaumstoffummantelung versehen.





PromoLux Stativ	Art.Nr.	$ \uparrow $		/		<u></u>					
PromoLux E	3310	113 cm	41 cm	4	20 mm	-	✓	635 g	0,5 kg	✓	186-S
PromoLux S	3311	157 cm	60 cm	3	20 mm	✓	✓	1100 g	1,5 kg	✓	170
PromoLux T	3312	171 cm	64 cm	3	27 mm	✓	✓	1640 g	2,0 kg	✓	185

schutz.

PromoLux





ACTION LINE





Solide Qualität

Ausstattung

Spitzen-Preis-Leistung

Alle drei Modelle der ACTION LINE verfügen über folgende Ausstattungsdetails:

- 3-D-Panoramakopf mit Schnellkupplung
- Wasserwaagen
- Schnellklemmen
- Mittelsäule mit Kurbel und einstellbarer Dämpfung
- Querverstrebung

ie Stative 264 und 265 besitzen zusätzlich

- Zubehör-Haken
- Gummifüße mit Kugellagerung
- Tragegriff





Action Line	Art.Nr.	$\left[\begin{array}{c} \uparrow \\ \downarrow \end{array}\right]$		/		<u></u>					
Eco II	263	113 cm	41 cm	4	18 mm	✓	✓	635 g	0,5 kg	✓	186-S
Standard II	264	157 cm	60 cm	3	20 mm	✓	✓	1100 g	1,5 kg	✓	170
Top II	265	171 cm	64 cm	3	27 mm	✓	✓	1640 g	2,0 kg	✓	185

KÖPFE BURA



Die Lux-3-Wege Neiger mit einzeln fixierbaren Bewegungsebenen und doppelt gesicherter Schnellwechselplatte für eine fest zu definierende Kamerapositionierung gibt es in zwei verschiedenen Größen. Der Lux-Video-Neiger ist sowohl für Foto - als auch für Videokameras geeignet. Der Führungshebel ermöglicht sanfte, ruckfreie und sauber ausgeführte Panorama-Schwenkbewegungen. Pistolengriffe: Einfacher geht`s nicht: Einfach mit einem Druck lösen,

die Position frei wählen und loslassen. Der Kopf fixiert selbsttätig.

	Art.Nr.	Höhe	Gewicht	Traglast	Adapterplatte
Lux-3-Wege-Neiger klein	3212	11 cm	530 g	4 kg	3355-P
Lux-3-Wege-Neiger groß	3213	13,5 cm	630 g	5 kg	3375-P
Lux-Video-Neiger	3214	9 cm	520 g	4,5 kg	3355-V
Prof. Auto-Kugelgriff	1158	11,5 cm	356 g	3,5 kg	2238
Lux-Pistolgrip N	3215	13 cm	450 gr	5 kg	2238



Die Kugelköpfe PPH-L und PPH-M sind mit großer Fixierschraube, Friktionseinstellschraube, zusätzlicher Panoramafunktion, Libelle und gesicherter Schnellwechselplatte ausgestattet. Der Kopf PPH-S ist ausgerüstet mit positionierbarem Fixierhebel, Libelle und gesicherter Schnellwechselplatte. Der Kugelkopf 3210 mit großer Fixierschraube, zusätzlicher Panoramafunktion und Schnellwechselplatte ist der perfekte Einstieg in die Welt der Kugelköpfe. Der Kugelkopf 3211 ist mit großer Fixierschraube, zusätzlicher Panoramafunktion und doppelt gesicherter Schnellwechselplatte ausgestattet und mit einer Traglast von 7,5kg ein echtes Multi-Talent.

Perfect Pro Köpfe	Art.Nr.	Kugel Ø	Boden Ø	Höhe	Gewicht	Traglast	Adapterplatte
Kugelkopf klein	PPH-S		40 mm	8,1 cm	350 g	6 kg	2220
Kugelkopf mittel	PPH-M	30 mm	44 mm	8,5 cm	280 g	8 kg	2257
Kugelkopf groß	PPH-L	54 mm	68 mm	11,2 cm	790 g	12 kg	2257
Lux-Kugelkopf klein	3210	35 mm	45 mm	10 cm	335 g	3,5 kg	2223
Lux-Kugelkopf groß	3211	35 mm	55 mm	10 cm	500 g	7,5 kg	3375-K

ZUBEHÖR





ZUBEHÖR



Schnellwechsel-System 1 Art.Nr. 2270

Für Kompaktkameras Ø 3,5 cm

Schnellwechselsystem 2 Art.Nr. 2280

Für D-SLR und Bridgekameras, Ø 5 cm







Kompakte Wechselplatten im Plattenhalter zum Montieren auf allen Stativen mit 1/4" oder 3/8 " Kamera/Stativschraube. Stative ohne Schnellwechselsystem können hiermit aufgerüstet werden. Ein Modell- oder Hersteller übergreifender Wechsel wird möglich, wenn für jede Kamera ein Schnellwechselsystem angeschafft wird und auf den Stativen die Halter montiert werden.



Montierbar auf jedem Professional Stativ mit 3/8" Schraube. Es können bis zu 4 Köpfe / Kameras befestigt werden: 2 an den Enden und 2 an den separat verschieb- und justierbaren Haltern mit jeweils 3/8"-Gewinde.

VIDEO PRO STATIVE



α			\sim	4
~	e 1	te.	٦,	4

Super Pro

Doppel-Profilo

936

939

153 cm

174,5 cm

3

3

75 mm offen

100 mm offen

✓

75 cm

91 cm

2236

2229

3260 g

9300 g

5 kg

10 kg

VIDEO PRO STATIVE





Video Super Pro Art.Nr. 939

Profi-Qualität

deal für schwere, professionelle Videokameras. Ausgestattet mit einem schweren fettgedämpften Metall-Neiger in einer 75 mm Nivellierschale, einer großen Metall-Schnellwechselplatte mit 1/4" und 3/8" Kameraschraube, einer Libelle, zwei langen verstellbaren Führungshebeln, einer abnehmbaren Bodenspinne an Doppelprofilschenkeln für höchste Stabilität, inkl. Tasche und Tragegurt.

Fuß in Spinnenhalterung



Boden-Doppel-Spike

Nivelliervorrichtung in 75 mm-Schale





KOMPAKT - STATIVE

Digi Pod Super



as kompakte und stabile DIGI POD SUPER verfügt über eine Schiebemittelsäule mit stufenloser Höheneinstellung, einem Kugelgelenk mit großer Kameraplatte und 1/4" Gewinde, einem 3-fach Schenkelanschlag für bodennahe Aufnahmen ab 35 cm und eine Tragetasche.



Mono + Mono Pod Super

Art.Nr. 2116

Art.-Nr. 2117



isch- und Griffstativ universell für die Reise: Es erreicht ohne die abnehmbare und höhen-



verstellbare Säule eine Tischhöhe von 18 cm. Zur Ausstattung gehören außerdem ein kompakter Kugelkopf und ausklappbare Beine.

Stativ	Art.Nr.	igwedge		/		
Digi Pod Super	499-N	137 cm	46 cm	4	850 g	500 g
Stabilet	1018	37 cm	21 cm	2	300 g	500 g
Mono Pod Super	2116	163 cm	61 cm	4	575 g	3000 g
Mono	2117	171 cm	54 cm	4	360 g	3000 g

ohe Sicherheit und beste Schärfe bei Teleaufnahmen.
Features: Vierteiliger Profilschenkel mit Schnellklemmen,
Metall-Kugelneiger (optional),
Trittsicherung (optional),
verstellbare Fußspitze mit Gummi und Spike,
Handschlaufe und
Tragetasche.

MINI STATIVE



Mini Pod
Art.Nr. 1002 Extrem leichtes
Mini-Stativ mit flexiblen Beinen, Ansteckclip und 1/4" Kameragewinde

Mini Pod II

Art.Nr. 1008 Stabiles Modell

komplett aus Metall, mit Kugelneiger, ausziehbaren und arretierbaren Schenkel und 1/4" Kameragewinde.





Digi Pod Mini Art.Nr. 1010

esonders stabiles Tischstativ mit Kugelgelenk, ausziehbaren und arretierbaren Schenkel und 1/4" Kameragewinde, in silber. Im 10er Display.





Ction-Stativ
Seitlich ausklappbare gummierte
Fußsegmente sorgen für sicheren
Stand, 2 Klettbänder dienen
der Befestigung an z.B. Lenker,
Geländern, Ästen oder Fahrradhelmen.

Stativ	Art.Nr.	\downarrow		/		
Mini Pod Super	1002	11 cm	12 cm	1	45 g	200 g
Mini Pod II	1008	7-19 cm	16 cm	2	115 g	200 g
Digi Pod Mini	1010	29 cm	17 cm	4	210 g	350 g
ActionPod	1017	-	7 x 2 x 4 cm	-	50 g	500 g



HÄNDLER WENDEN SICH AN UNSERE VERTRETUNGEN

SCHLESWIG-HOLSTEIN - HAMBURG BREMEN - NIEDERSACHSEN OSTWESTFALEN MECKLENBURG - VORPOMMERN

Grützner Handelsvertretung Bernd Reinschmiedt e.K.

Flindthof 14a - 23554 Lübeck

Tel.: 0451-625 838 - Mobil: 0170-8621875 - Fax: 0451-625 881

Email: bernd.reinschmiedt@gruetzner-hv.de

NORDRHEIN-WESTFALEN

Leyendecker Industrievertretungen GmbH Heinrich-Brüning-Str. 4a - D-50969 Köln Tel: 0221 - 31 45 50 - Email: info@leyendecker-koeln.de

HESSEN - RHEINLAND-PFALZ - SAARLAND

Joachim Stein Handelsvertretung

Mobil: 0171 4205313 Email: hvjstein@aol.com

BADEN-WÜRTTEMBERG

Walter Zemke Handelsvertretungen Gutenbergstr. 14 - 74343 Sachsenheim Tel.: 07147 15463 - Fax: 07147 14753

Mobil: 0172 9090033

Email: handelsvertretung@walter-zemke.de

BAYERN

Franz Bachmann Handelsvertretung Donauwörther Str. 32 c - 86343 Königsbrunn Mobil: 0171 - 8969869 - Fax: 08231 88384 Email: franz bachmann@t-online.de

SACHSEN - SACHSEN-ANHALT THÜRINGEN

Dr. Kittler Elektronik GmbH - Ebenseestraße 21 - 90482 Nürnberg

Tel.: 0911 417041 - Fax: 0911 417044 Email: dr-kittler-elektronik@t-online.de

BERLIN-BRANDENBURG

Uwe Krause

Im Dorfe 14 - 29556 Suderburg

Tel.: 05826 4021011 - Fax 05826 4021012 - Mobil: 01520 1017171

Email: uwe.krause@gruetzner-hv.de





BILORA GmbH - Greulingstraße 33 - D-42859 Remscheid

Tel.: 02191 8907932 - Fax: 02191 8907938 - Email: info@bilora.de - www.bilora.de

Homepage



-acebook



Der Katalog wird mit größter Sorgfalt erstellt. Trotzdem können wir keine Gewähr oder Haftung für die Richtigkeit, Aktualität oder Vollständigkeit der Informationen in diesem Katalog geben. Für eventuelle Schäden materieller oder ideeller Art durch Nutzung, Nichtnutzung oder Vorenthaltung von fehlerhaften oder unvollständigen Informationen in diesem Katalog kann keinerlei Gewähr und Haftung übernommen werden.